


## Обновление прошивок на устройствах Partizan

На базе Partizan Device Manager развернут специальный *Сервис обновления прошивок*.

Все прошивки делятся на две группы:

1. Стандартная прошивка поддерживает работу в приложениях Partizan Pro для мобильных приложений, Partizan CMS и Partizan ACM.
2. Облачная прошивка поддерживает специальный облачный протокол соединения, необходимый для работы и записи устройства во всех приложениях Partizan Cloud Storage.


Для доступа к *Сервису обновления прошивок* необходимо подключиться к устройству и перейти в раздел «Обслуживание». Каждая из кнопок загружает с сервера обновлений соответствующую прошивку:

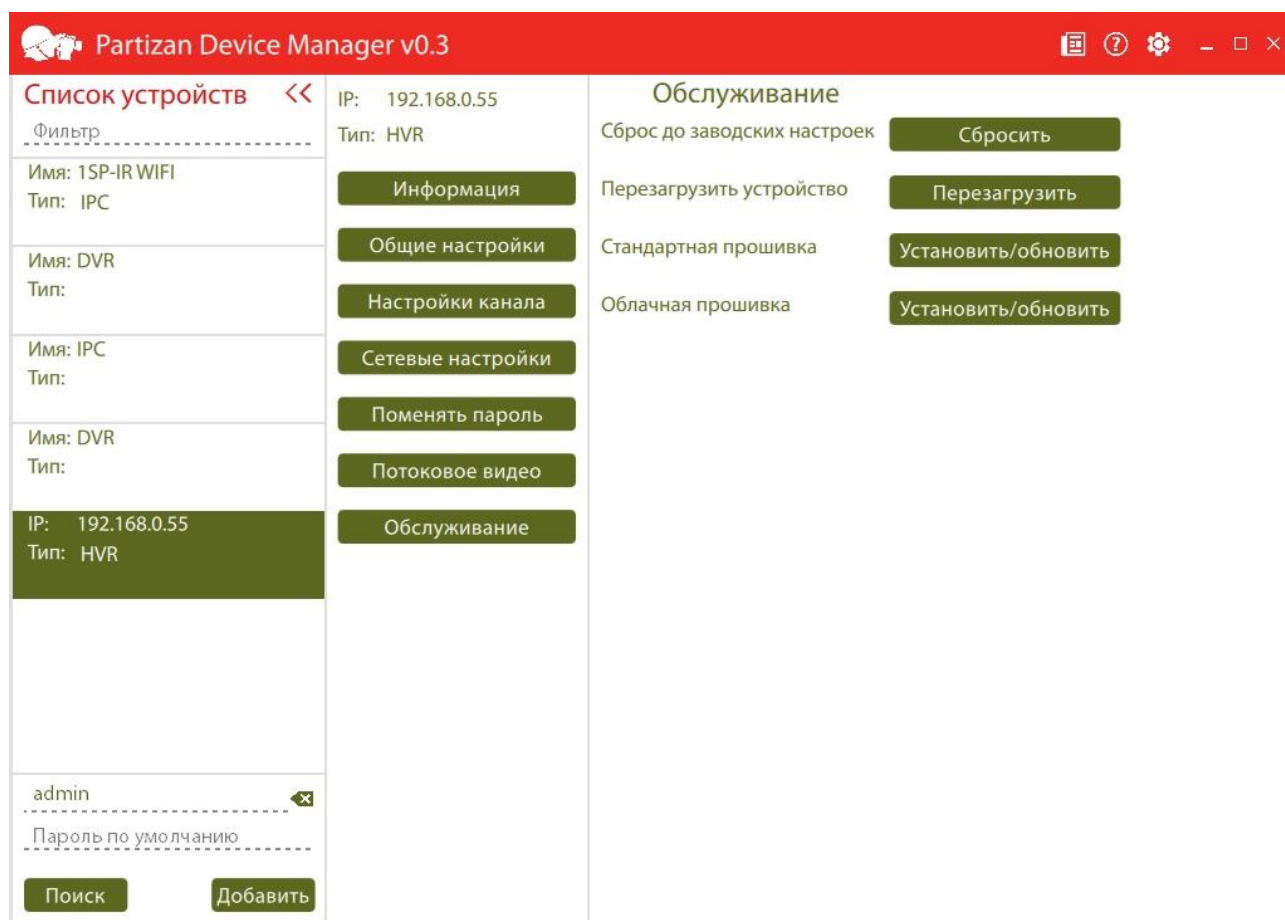

The screenshot displays the Partizan Device Manager v0.3 interface. The top bar is red with the application name and icons. The main content is divided into three sections:

- Список устройств** (Device List): A table with columns for 'Имя' (Name) and 'Тип' (Type). The selected device has IP: 192.168.0.55 and Type: HVR. Below the list are search and add buttons.
- Обслуживание** (Maintenance): A section for the selected device with IP: 192.168.0.55 and Type: HVR. It contains a list of maintenance actions with corresponding buttons: 'Сброс до заводских настроек' (Reset to factory settings), 'Перезагрузить устройство' (Restart device), 'Стандартная прошивка' (Standard firmware), and 'Облачная прошивка' (Cloud firmware).
- Общие настройки** (General Settings): A vertical list of settings buttons: 'Информация' (Information), 'Общие настройки' (General settings), 'Настройки канала' (Channel settings), 'Сетевые настройки' (Network settings), 'Поменять пароль' (Change password), 'Потоковое видео' (Streaming video), and 'Обслуживание' (Maintenance).

Если прошивка на устройство присутствует в базе данных, скачивание и установка самой актуальной прошивки произойдет автоматически. После этого устройство будет перезагружено. Настройки самого устройства при обновлении прошивки не меняются.

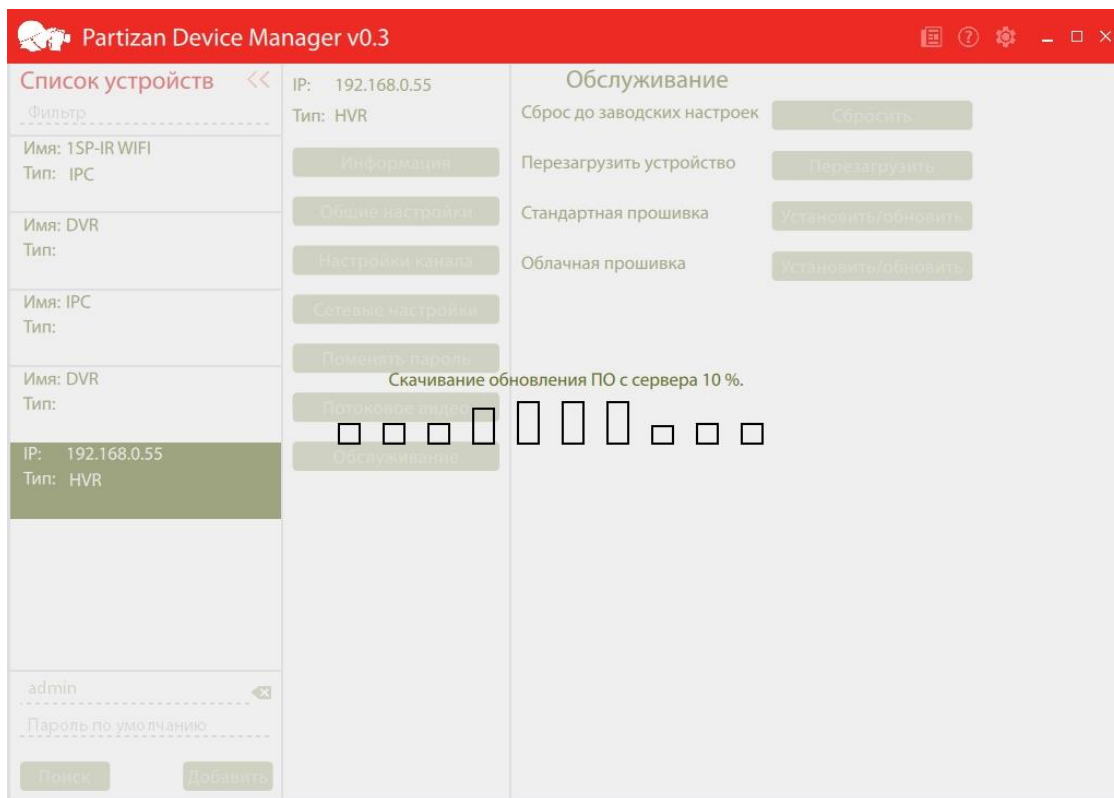

Если прошивка на Ваше устройство отсутствует в базе данных, система автоматически направит запрос в Департамент Разработки компании Partizan Security, после чего она будет сгенерирована и загружена в базу данных в период до 3-х рабочих дней.

### Сброс до заводских настроек.

Чтобы произвести сброс до заводских настроек, необходимо подключиться к устройству, зайти в меню «Обслуживание» и выбрать пункт «Сброс до заводских настроек».

